




## Filament PETG 2kg D2,85mm Spulen D300 x B103mm RAL9003 signalweiß

Art nr.: **7001103**

Hochglanz-Oberfläche, hohe Zähigkeit, Designfreiheit, lässt sich gut lackieren, einfache Fertigung, beständig gegen viele Chemikalien, lebensmittelverträglich, sehr gute mechanische Eigenschaften, witterungsbeständig, gute Schlagfestigkeit

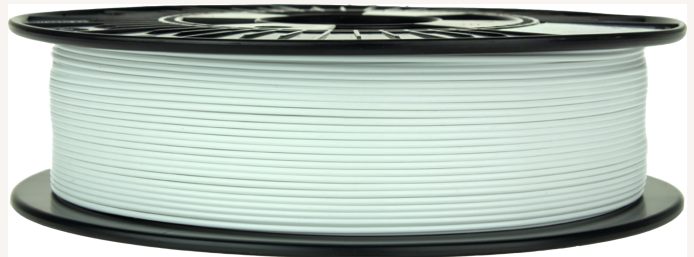

### Hinweis:

Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

### Technische Daten:

- Lichtechtheit: Stufe 8 Wollskale (von 1 bis 8)
- Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
- Dauergebrauchstemperatur: bis 65 °C
- Dichte: 1,27 g/cm<sup>3</sup>
- Zug E-Modul: 2200 MPa
- Biege E-Modul: 2150 MPa
- Kerbschlagzähigkeit: 6 kJ/m<sup>2</sup>
- Bruchdehnung: 70 %

**69,80 €**

### Technische Spezifikationen