




Kurzstufenbohrer 90° Gewindekernloch HSS Typ N D6,6/5mm M6

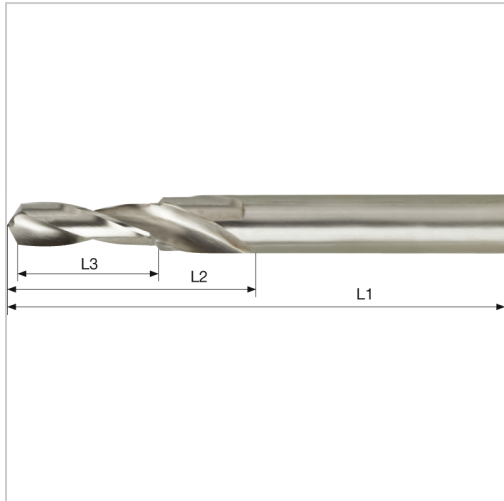

20,30 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **11580M6**

sehr torsionsstabile, leistungsstarke, kurze Bauform, enge Rundlauf toleranzen zwischen Bohr- und Senkdurchmesser garantieren für eine exakte Fluchtung

Eigenschaften

Anzahl der Stufen:	1
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, für Freisenkungen 90°, nach DIN EN 20 273, besonders geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen
Form des Schaftes:	Zylinder
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Material:	HSS
Nebenanwendung:	Edelstahl
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts
Spitzenwinkel (°):	118
Typ:	N
Winkel der letzten Stufe (°):	90
Z:	2

Ausführungen

Code	L1 (mm)	d1 (mm)	für Gewinde	L2 (mm)	L3 (mm)	d (mm)	d2 (mm)	VE	Preis/VE
11580M 3	52	2,5	M3	20	8,8	3,4	3,4	1 Stück	18,20 €
11580M 4	58	3,3	M4	24	11,4	4,5	4,5	1 Stück	18,70 €
11580M 5	66	4,2	M5	28	13,6	5,5	5,5	1 Stück	19,80 €
11580M 6	70	5	M6	31	16,5	6,6	6,6	1 Stück	20,30 €
11580M 8	84	6,8	M8	40	21	9	9	1 Stück	39,50 €
11580M 10	95	8,5	M10	47	25,5	11	11	1 Stück	31,70 €
11580M 12	107	10,2	M12	54	30	13,5	13,5	1 Stück	46,10 €