



Rundlaufprüfgerät T-Nut 10mm Grundplatte 350x110mm SH50xSW200mm


Art nr.: 35716050X200

Auflageflächen fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2, 2 verschiebbare Reitstöcke (links mit fester Spitze, rechts mit federnder Spitze, Hub ca. 15 mm), bedienbar über Handhebel, Exzenterklemmung, die Aufnahmespitzen der Reitstöcke sind aus gehärteten Stahl feinst geschliffen und zueinander justiert, seitliche T-Nut mit Messstativ, Messuhrenaufnahme ? 8H7 mm, Feineinstellung~nein

Lieferumfang:

Rundlaufprüfgerät, 2 Reitstöcke und Messuhrenhalter

742,50 €

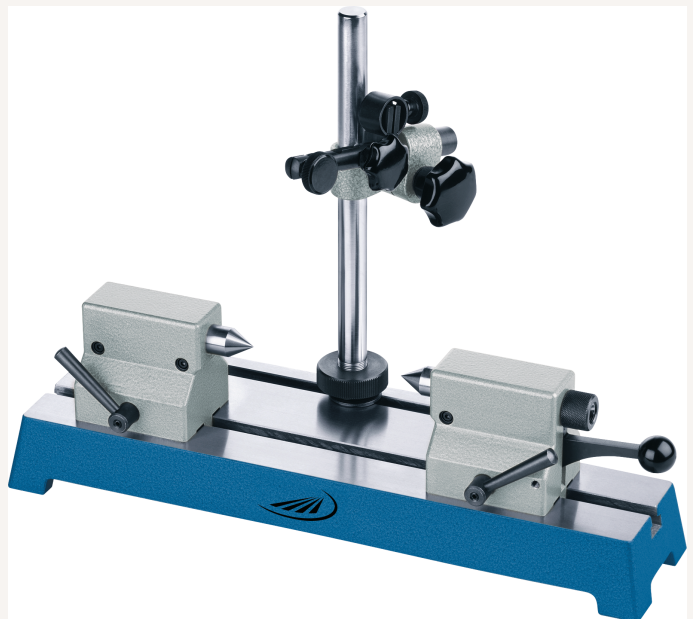

Technische Spezifikationen