



Gewindebohrerausbohrer VHM TiAlN GL46mm HRC M4




39,10 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **157951M4**

zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer,
einsetzbar bis 65 HRC

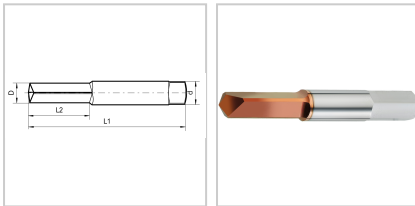

Eigenschaften

Beschichtung:	TiAlN
Einsatz:	Der abgebrochene Gewindebohrer darf nicht über das Werkstück herausstehen (muss im Bohrloch stecken)! Die Standzeit des Gewindebohrerausbohrers beträgt ca. 3-5 Gewinde. Tisch- oder Ständerbohrmaschine: Schmierung trocken oder nass, Drehzahl 1000-2000
Form des Schaftes:	Zylinder
Hauptanwendung:	Hartbearbeitung
Material:	VHM
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts

Ausführungen

Code	d (mm)	L1 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
157951M3	3	39	M3	2,5	10	1 Stück	38,20 €
157951M4	4	50	M4	3,3	14	1 Stück	39,10 €
157951M5	5	50	M5	4,2	19	1 Stück	45,60 €
157951M6	6	50	M6	5	23	1 Stück	61,80 €
157951M8	8	60	M8	6,8	23	1 Stück	69,30 €
157951M10	10	80	M10	8,5	25	1 Stück	89,60 €
157951M12	12	80	M12	10,2	35	1 Stück	129,50 €