




Filament PETG 0,75kg D1,75mm Spulen D200 x B53mm RAL9005 tiefschwarz

Art nr.: **7001064**

Hochglanz-Oberfläche, hohe Zähigkeit,
Designfreiheit, lässt sich gut lackieren, einfache
Fertigung, beständig gegen viele Chemikalien,
lebensmittelverträglich, sehr gute mechanische
Eigenschaften, witterungsbeständig, gute
Schlagfestigkeit

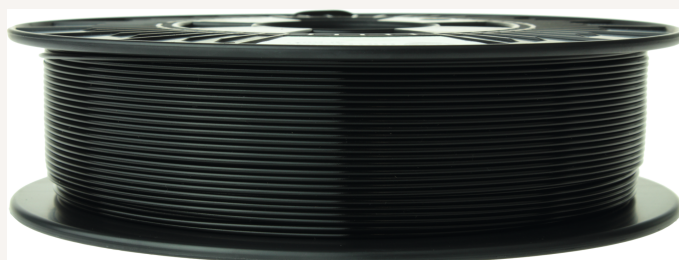

Hinweis:

Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:

- Lichtechtheit: Stufe 8 Wollskale (von 1 bis 8)
- Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
- Dauergebrauchstemperatur: bis 65 °C
- Dichte: 1,27 g/cm³
- Zug E-Modul: 2200 MPa
- Biege E-Modul: 2150 MPa
- Kerbschlagzähigkeit: 6 kJ/m²
- Bruchdehnung: 70 %

30,80 €

Technische Spezifikationen