



Maschinengewindebohrer M HSSE-PM TiN "Gold" DIN371-C Typ N ISO2-6H Sackloch M6




30,30 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **15444M6**

50°-Spirale für verbesserte Spanabfuhr

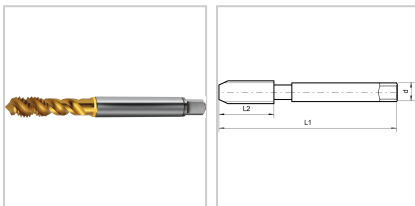

Properties

Art des Gewindes:	metrisch
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	durch die spezielle Geometrie universell einsetzbar für Stähle bis 1200 N/mm ² , vergütete und rostfreie Stähle (VA), Guss und NE-Legierungen
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch
Material:	HSSE-PM
Norm:	DIN371/DIN376

Schneidrichtung: rechts

Tol:- 6H

Variants

Code	L1 (mm)	? (mm)	L2 (mm)	Gewinde	d (mm)	Ø der Vorbohrung (mm)	Steigung (mm)	PU	Price/PU
15444M3	56	2,7	6	M3	3,5	2,5	0,5	1 Stück	€23.10
15444M4	63	3,4	7,5	M4	4,5	3,3	0,7	1 Stück	€24.00
15444M5	70	4,9	8,5	M5	6	4,2	0,8	1 Stück	€27.30
15444M6	80	4,9	11	M6	6	5	1	1 Stück	€30.30
15444M8	90	6,2	14	M8	8	6,8	1,25	1 Stück	€35.40
15444M10	100	8	16	M10	10	8,5	1,5	1 Stück	€43.80
15444M12	110	7	18,5	M12	9	10,2	1,75	1 Stück	€56.00
15444M14	110	9	16	M14	11	12	2	1 Stück	€84.10
15444M16	110	9	20	M16	12	14	2	1 Stück	€88.00
15444M20	140	12	25	M20	16	17,5	2,5	1 Stück	€207.10