




Flachsenker Kernloch HSS D10/4,2mm L80mm Z3 DIN373 M5

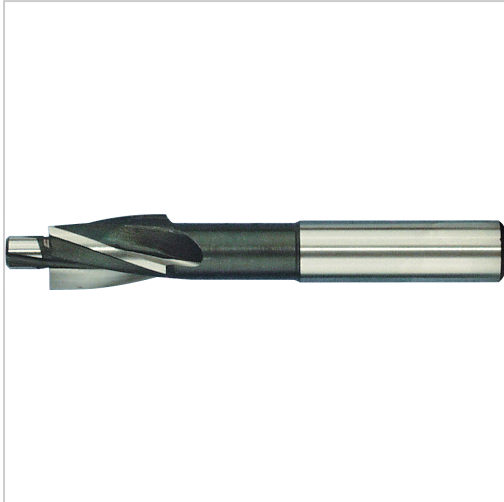


17,50 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **14630M5**

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit Zylinderschaft

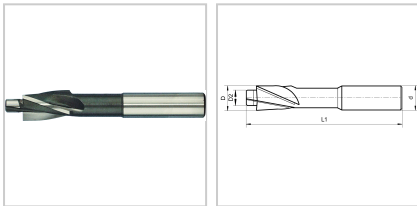

Properties

| | |
|----------------------------------|---|
| Drallrichtung: | rechts |
| Einsatz: | zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84, der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewidekernlöcher, das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten, geeignet für die Metall- u |
| Form des Schaftes: | Zylinder |
| Führungszapfen vorhanden: | Ja |
| Material: | HSS |
| Norm: | DIN 373 |
| Schneidrichtung: | rechts |
| Z: | 3 |

Variants

| Code | D2 (mm) | für Gewinde | D (mm) | L1 (mm) | d (mm) | PU | Price/PU |
|----------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 14630M3 | 2,5 | M3 | 6 | 71 | 5 | 1 Stück | €19.00 |
| 14630M4 | 3,3 | M4 | 8 | 71 | 5 | 1 Stück | €16.20 |
| 14630M5 | 4,2 | M5 | 10 | 80 | 8 | 1 piece | €17.50 |
| 14630M6 | 5 | M6 | 11 | 80 | 8 | 1 piece | €18.70 |
| 14630M8 | 6,8 | M8 | 15 | 100 | 12,5 | 1 piece | €29.40 |
| 14630M10 | 8,5 | M10 | 18 | 100 | 12,5 | 1 Stück | €35.20 |
| 14630M12 | 10,2 | M12 | 20 | 100 | 12,5 | 1 Stück | €38.70 |