




## Filament PLA 0,75kg D1,75mm Spulen D200 x B53mm RAL9005 tiefschwarz

Art nr.: **7001004**

hohe Festigkeit, Drucken ohne beheiztes Bett möglich, leicht zu verarbeiten, schrumpft kaum beim Abkühlen, keine unangenehme Geruchsentwicklung, biologisch abbaubar, ausgezeichnete Druckqualität, kontinuierliche Farbechtheit, kein Warping

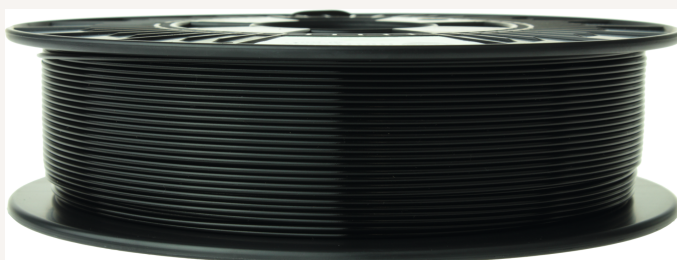

### Hinweis:

Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

### Technische Daten:

- Lichtechtheit: Stufe 8 Wollskale (von 1 bis 8)
- Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
- Dauergebrauchstemperatur: -10-40 °C
- Dichte: 1,24 g/cm<sup>3</sup>
- Zug E-Modul: 3309 MPa
- Biege E-Modul: 3830 MPa
- Schlagzähigkeit: 6,5 kJ/m<sup>2</sup>
- Bruchdehnung: 160 %

**24,80 €**

### Technische Spezifikationen