



Bohrstange SVUC 93° IK Innenbearbeitung für VC.. 16.. WSP A25RSVUCL16 Stahl-Schaft links




243,20 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **196008LA25R16**

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss

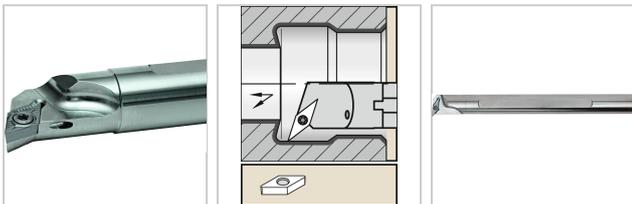

Properties

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Dmin (mm):	31
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S2EY
Form des Schaftes:	zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP VC.. 16..
Y (°):	93

d1 (mm):	25
f (mm):	17
l1 (mm):	200
l2 (mm):	40

Variants

Code	Ausführung	ISO-Code	PU	Price/PU
196008LA25R16	links	A25RSVUCL16	1 Stück	€243.20
196008RA25R16	rechts	A25RSVUCR16	1 Stück	€243.20