



Gewindebohrerausbohrer VHM TiAIN GL46mm HRC M4




39,10 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **157951M4**

zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer,
einsetzbar bis 65 HRC

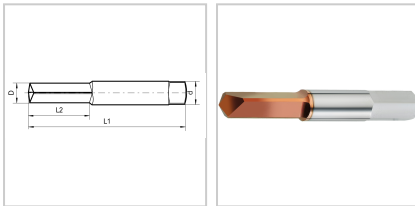

Properties

Beschichtung:	TiAIN
Einsatz:	Der abgebrochene Gewindebohrer darf nicht über das Werkstück herausstehen (muss im Bohrloch stecken)! Die Standzeit des Gewindebohrerausbohrers beträgt ca. 3-5 Gewinde. Tisch- oder Ständerbohrmaschine: Schmierung trocken oder nass, Drehzahl 1000-2000
Einsatzgebiet:	Hartbearbeitung
Form des Schaftes:	Zylinder
Material:	VHM
Norm:	Werksnorm
Schneidrichtung:	rechts

Variants

Code	d (mm)	L1 (mm)	Gewinde	Ø der Vorbohrung (mm)	L2 (mm)	PU	Price/PU
157951M3	3	39	M3	2,5	10	1 Stück	€38.20
157951M4	4	50	M4	3,3	14	1 Stück	€39.10
157951M5	5	50	M5	4,2	19	1 Stück	€45.60
157951M6	6	50	M6	5	23	1 Stück	€61.80
157951M8	8	60	M8	6,8	23	1 Stück	€69.30
157951M10	10	80	M10	8,5	25	1 Stück	€89.60
157951M12	12	80	M12	10,2	35	1 Stück	€129.50